

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS ECODEPUR[®] DEPUROIL[®] NS10/12

FICHA TÉCNICA


Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo **ECODEPUR[®]**, **Gama DEPUROIL[®]**, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentam duplo filtro coalescente e válvula obturadora de segurança,



A Gama DEPUROIL[®] apresenta marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1.

| | |
|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO | EN 858-1 |
| IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO | Separador de Hidrocarbonetos |
| MARCA | ECODEPUR [®] |
| MODELO | DEPUROIL [®] NS10/12 |
| CLASSE EN 858-1 | Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾) |
| DIMENSÃO NOMINAL | 10/12 l/s |
| CÉLULA COALESCENTE | Dupla (lamelar/fibrilar) |
| OBTURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA | Incluída (Sistema maciço Anti-Descalibração) |
| VOLUME DE PRE-DECANTAÇÃO | 1.820 l |
| VOLUME ARMAZENAMENTO DE HIDROCARBONETOS | 3.160 l |
| CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO | F |
| MATERIAL | Polietileno Linear |
| RESPIRO | Incluído (1 1/2") |
| CAIXA DE RECOLHA DE AMOSTRAS | Incluída |
| TAMPA DE PROTECÇÃO | Polietileno Linear |

⁽¹⁾ Condições de teste EN 858-1

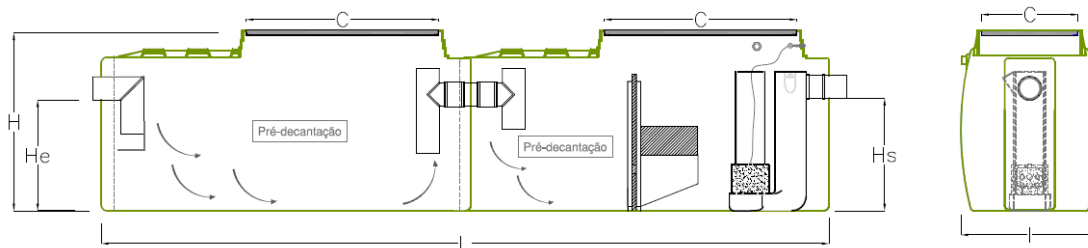

| MODELO | NS (l/s) | VOLUME (l) | L (mm) | I (mm) | H (mm) | He (mm) | Hs (mm) | C (mm) | Ø TUBAGEM (mm) |
|--------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|----------------|
| DEPUROIL [®] NS 10/12 | 10,0/12,0 | 4.820 | 5.080 | 960 | 1.230 | 880 | 770 | 2 x (750 X 1415) | 160 |