

## SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS ECODEPUR<sup>®</sup> TECHNOIL<sup>®</sup> NS250

## FICHA TÉCNICA

Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo **ECODEPUR<sup>®</sup>**, **Gama TECHNOIL<sup>®</sup>**, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentam filtro coalescente e válvula obturadora de segurança.




EN 858

A Gama TECHNOIL<sup>®</sup> apresenta marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1.

<b>IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO</b>	EN 858-1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO</b>	Separador de Hidrocarbonetos
<b>MARCA</b>	ECODEPUR <sup>®</sup>
<b>MODELO</b>	TECHNOIL <sup>®</sup> NS250
<b>CLASSE EN 858-1</b>	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l <sup>(1)</sup> )
<b>DIMENSÃO NOMINAL</b>	250 l/s
<b>CÉLULA COALESCENTE</b>	Lamelar
<b>OBTURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA</b>	Incluída (Sistema maciço Anti-Descalibração)
<b>VOLUME DE PRE-DECANTAÇÃO</b>	25.000 l
<b>VOLUME ARMAZENAMENTO DE HIDROCARBONETOS</b>	25.000 l
<b>CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO</b>	F
<b>MATERIAL</b>	Polietileno
<b>RESPIRO</b>	Incluído
<b>TAMPA DE PROTECÇÃO</b>	Polietileno

<sup>(1)</sup> Condições de teste EN 858-1

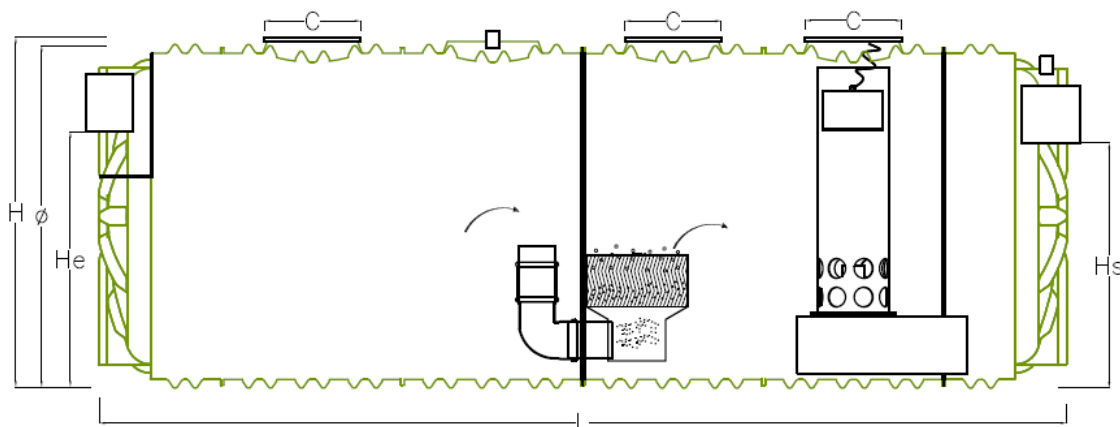

MODELO	NS (l/s)	VOLUME (l)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBAGEM (mm)	PESO (kg)
TECHNOIL <sup>®</sup> NS250	250	50.000	2.980	8.420	3.050	2.190	2.090	790	500	2.300

Rev.2\_16.02.17 | As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.



W. www.ecodepur.pt  
@. geral@ecodepur.pt



T. +351 249 571 500  
F. +351 249 571 501



Z. I. Casal dos Frades, 68  
2435-661 Seíça - Ourém



grupohenriques