

PREÇO €5,22
Maio 2010 | Nº 169
www.oinstalador.pt

O Instalador


Associações Colaboradoras



REVISTA TÉCNICA • EDIFÍCIOS • ENERGIA • AMBIENTE



Tektónica 2010
p.34

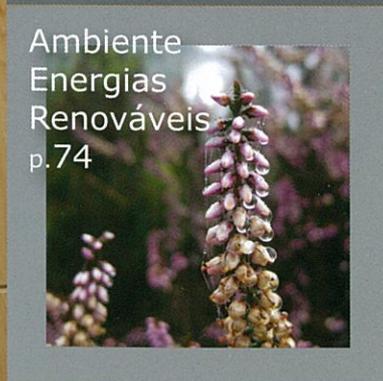

Ambiente
Energias
Renováveis
p.74

Grande Entrevista

Alexandre Fernandes

“O crescimento das renováveis é algo que veio para ficar”

Ponto de Vista

Muito a sério
Luis Fonseca e Silva

Electricidade
O problema da 3ª harmónica nas
Instalações Monofásicas
Divisão de Reactiva
de CIRCUTOR

Técnica
O túnel de Mont Blanc
arrefecido com água
de nascente
Andrea Arienti

Dentro da Lei
Contratos
Internacionais II
Paulo Aires



Separadores de Hidrocarbonetos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL

Construídos de acordo com a Norma EN858

Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas.

Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo ECODEPUR®, Gama DEPUROIL, apresentam marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor da Directiva

89/106/CEE dos Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1:2002.

Os Separadores de Hidrocarbonetos ECODEPUR®, Gama DEPUROIL são Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentando duplo filtro coalescente e válvula obturadora de segurança. Os Separadores de Hidrocarbonetos, Gama DEPUROIL, permitem obter um efluente final com concentração de hidrocarbonetos inferior a 5 mg/l, nas condições de teste da referida norma, dando deste modo cumprimento às exigências de descarga estabelecidas na legislação vigente, nomeadamente no Decreto-Lei 236/98 de 1 de Agosto.

A Matéria – Prima utilizada (Polietileno Linear) foi testada por entidade independente, de acordo com os requisitos da Norma EN858, garantindo – se uma elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão.

A produção do equipamento sob condições controladas, a utilização de matérias-primas de qualidade e a inspecção do produto acabado, de acordo com as exigências da norma ISO 9001:2000, garantem a qualidade do produto final.

Os Separadores de Hidrocarbonetos ECODEPUR®, Gama DEPUROIL apresentam uma Garantia de 5 Anos contra eventuais defeitos de fabrico.

De acordo com a legislação vigente, os separadores de hidrocarbonetos devem ser instalados nos locais onde exista a produção de águas residuais oleosas, nomeadamente:


- **Postos de abastecimento** (inclusivamente os postos de abastecimento destinados a consumo próprio e cooperativo);
- **Zonas de armazenamento de combustível e hidrocarbonetos em geral;**
- **Oficinas mecânicas;**
- **Zonas de lavagem;**
- **Armazéns de sucata;**
- **Parques de Estacionamento;**
- **Aeroportos.**



ecodepur®
tecnologias de protecção ambiental



Projecto e Fabrico de
Tecnologias para o Tratamento, Reutilização,
Elevação e Armazenamento
de Água e Efluentes

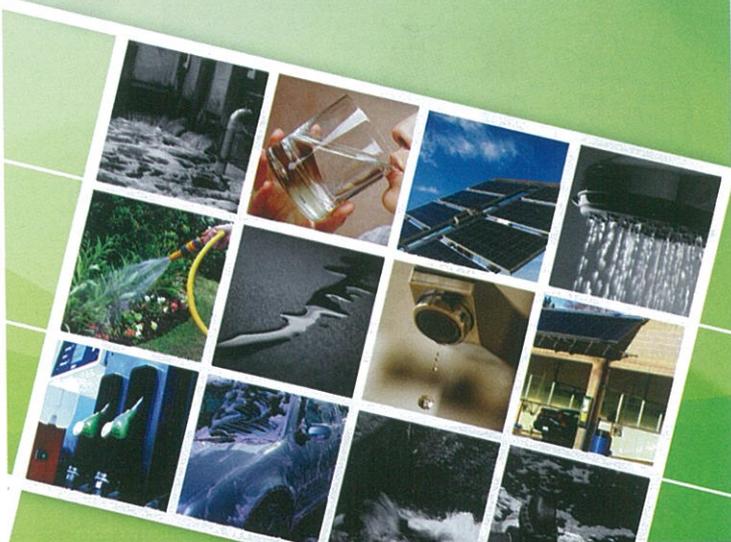

CONTACTOS

Zona Industrial do Chô
Avenida 21 de Junho, n.º 103
2435-087 Coxarias

T +351 249 571 500
F +351 249 571 501

website www.ecodepur.pt
email geral@ecodepur.pt